


LAVA® BASIC 2.0 - Die Infrarotheizung für mehr Wohlbefinden.

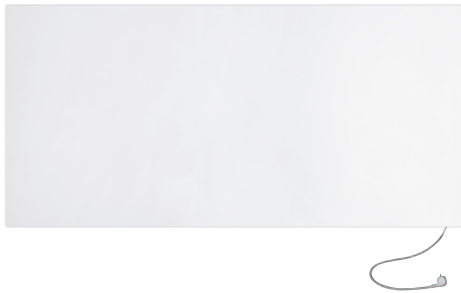

ANWENDUNG

LAVA® BASIC 2.0 ist das wirtschaftliche Einstiegsmodell, das durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement Infrarotwärme erzeugt und anders als bei herkömmlichen Heizgeräten nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes erwärmt. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Beim LAVA® BASIC 2.0 wurde die Oberfläche weiter optimiert und somit die Strahlungsleistung und Wirkung vergrößert. Neben dem Vorteil des neuen attraktiven Designs können auch Handtuchhalter montiert werden.

Der LAVA® BASIC 2.0 kann vertikal oder horizontal an der Wand befestigt werden. Für die Deckenmontage verwenden Sie bitte den LAVA® BASIC-DM (siehe S. 28). Alle LAVA® BASIC 2.0 werden standardmäßig mit einer Steckerleitung und einem EIN/AUS Schalter ausgeliefert. Durch das Plug & Play-Stecksystem kann entweder eine integrierte Regelung LAVA®-R, ein Funkempfänger LAVA®-F oder ein drahtgebundenes Raumthermostat angeschlossen werden.

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.

Als Richtwert gilt:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 20-45 W/m ² | Niedrigenergie und Passivhaus |
| 50-70 W/m ² | Gut isolierter Wohnraum |
| 75-95 W/m ² | Mittelmäßig isolierter Wohnraum |
| 100-120 W/m ² | Schlecht isolierter Wohnraum |

TECHNISCHE DATEN



| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| > Nennspannung: | 230 V |
| > Leistung: | 250 – 1000 Watt |
| > Oberflächentemp.: | max. 95 °C |
| > Oberfläche: | glatte, strahlungsoptimierte Oberfläche, Weiß, RAL 9016 |
| > Geräte-/Montagetiefe: | 26/57 mm |
| > Schutzart: | IP X4 |
| > Schutzklasse: | I |
| > Anschluss: | Steckerleitung 1m |
| > Wandmontage: | horizontal oder vertikal |
| > Garantie: | 5 Jahre |

PRODUKTVORTEILE

- + Strahlungsoptimierter Infrarot-Heizlack
- + Optimierte Isolierung verringert Konvektionsanteil
- + Große Infrarot-Abstrahlfläche
- + Wartungs- und magnetfeldfrei
- + Plug & Play-Stecksystem für einfache, individuelle Regelung
- + Horizontale und vertikale Wandmontage möglich

JETZT NEU:

Für warme Handtücher im Badezimmer können bei jedem LAVA® BASIC 2.0 Handtuchhalter (Halti) befestigt werden.

LAVA® BASIC 2.0, Infrarotheizung

RG: 018 | LZ: ab Lager

| Typ | Best.-Nr. | Leistung (W) | Abmessungen (mm) | | Gewicht (kg) | Halti | Preis € exkl. MwSt. |
|------------------|-----------|--------------|------------------|------|--------------|--------|------------------------|
| | | | Länge | Höhe | | | |
| LAVA-BASIC2-250 | 39618 | 250 | 500 | 630 | 8 | max. 1 | 410,90 |
| LAVA-BASIC2-500 | 39619 | 500 | 900 | 630 | 12 | max. 1 | 502,00 |
| LAVA-BASIC2-750 | 39620 | 750 | 1300 | 630 | 18 | max. 2 | 615,80 |
| LAVA-BASIC2-1000 | 39621 | 1000 | 1600 | 630 | 21 | max. 2 | 744,20 |

Zubehör

RG: 018 / 007 | LZ: ab Lager

| Modell | Best.-Nr. | Beschreibung | Preise € exkl. MwSt. |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LAVA-R | 39713 | Thermostat mit Stecker, für alle LAVA 2.0, 0 - 35 °C, 16 A, Stufenschalter 60/95 °C, eNEXHO ready | 168,70 |
| eNEXHO-CR | 38905 | Funkbus-Poweraktor, 868 MHz, 230V, 16 A, Ein/Aus | 147,70 |
| eNEXHO-NT | 38902 | Internet-Modul für externen Zugriff per Smartphone oder Tablet über WLAN | 342,90 |
| LAVA-F | 39714 | Funk-Empfänger mit Stecker, 16 A, für Montage auf der Rückwand des LAVA 2.0 | 154,20 |
| ET-11A | 35891 | Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige | 96,90 |
| ET-12A | 35890 | Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm | 142,30 |
| eTOUCH-mini-black | 39299 | Schalteereinbauthermostat mit schwarzem Touchpad, 16 A, 5-40 °C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz | 174,90 |
| eTOUCH-mini-white | 39300 | Schalteereinbauthermostat mit weißem Touchpad, 16 A, 5-40 °C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz | 174,90 |
| ET-71 | 38692 | Schalteereinbauthermostat, 10-45 °C, 16 A, Farbe: Weiß, inkl. Fernfühler | 111,30 |
| LAVA-STAND | 38576 | Standfuß, bis zu 2 LAVA 500 750 1000 waagrecht montierbar | 257,70 |
| LAVA-Halti-50-EO | 40034 | Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA-250 600 800, Breite: 50 cm | 139,00 |
| LAVA-Halti-63-EO | 40035 | Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA-500 750 1000, Breite: 63 cm | 139,00 |

ACHTUNG: Diese Artikel sind nicht zur Deckenmontage geeignet.