
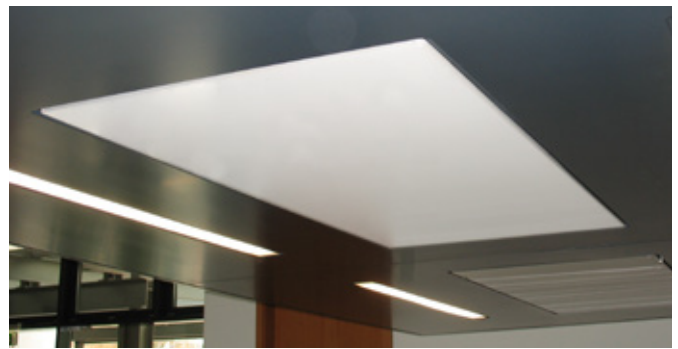


LAVA® BASIC-DM - Die ideale Lösung zur Beheizung von der Decke.

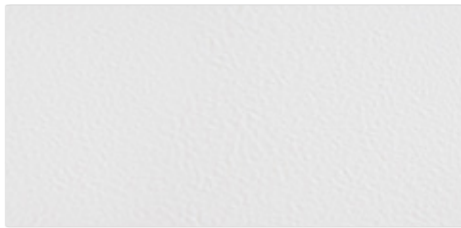


Infrarotwärme IR-C

ANWENDUNG

Der bereits bewährte LAVA® BASIC-DM eignet sich zur Beheizung von der Decke, z.B. als unauffällige Heizung für Wohnräume, Büros, Bäder, Schulen, Container usw. LAVA® BASIC-DM ist eine 22 mm flache Infrarot-Strahlungsheizung, die durch ihre gleichmässige Infrarotwärme und Ästhetik besticht.

An der Decke oder in Zwischendecken montiert, eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich der Wärmestrahler vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt werden, außerdem werden Schäden durch Anstoßen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in der Farbe Verkehrsweiß RAL 9016 sowie in 5 Leistungen.

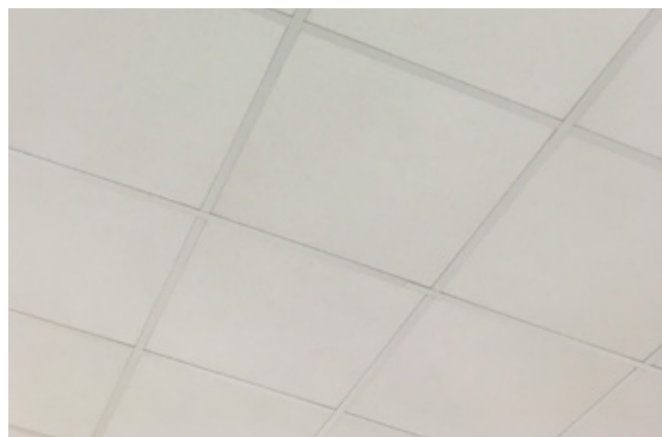

Odenwaldecke

TECHNISCHE DATEN



- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 350, 500, 750, 1000, 1500 Watt
- > Oberflächentemp.: max. 120 °C
- > Oberfläche: Strukturierte Oberfläche
- > Korpus: Stahlgehäuse Weiß, RAL 9016
- > Geräte-/Montagetiefe: 22/52 mm
- > Schutzart: IP 21
- > Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1,5 mm² ohne Stecker
- > Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

- + Leichte Bauart - Einfache Deckenmontage
- + Große Infrarot-Abstrahlfläche
- + Wartungs- und magnetfeldfrei
- + Hoher Strahlungsanteil
- + 350, 750 und 1500 W passend für Odenwaldecken
- + Eignet sich auch zur Wandmontage

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.

Als Richtwert gilt:

- 20-45 W/m² Niedrigenergie und Passivhaus
- 50-70 W/m² Gut isolierter Wohnraum
- 75-95 W/m² Mittelmäßig isolierter Wohnraum
- 100-120 W/m² Schlecht isolierter Wohnraum

LAVA® BASIC-DM, Infrarotheizung ohne Regelung

RG: 018 | LZ: 1 Woche

Typ	Best.-Nr.	Regelung	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	Preis € exkl. MwSt.
				Länge	Höhe		
LAVA-BASIC-350DM	39692	ohne	350	620	620	7,5	359,10
LAVA-BASIC-500DM	39622	ohne	500	900	620	12	411,90
LAVA-BASIC-750DM	39623	ohne	750	1245	620	16	505,10
LAVA-BASIC-1000DM	39624	ohne	1000	1600	620	21	618,90
LAVA-BASIC-1500DM	39723	ohne	1500	1245	1245	32	982,20

Zubehör

RG: 007 | LZ: ab Lager

Modell	Best.-Nr.	Beschreibung	Preise € exkl. MwSt.
ET-71	38692	Schaltereinbauthermostat, 10-45 °C, 16 A, Farbe: Weiß, inkl. Fernfühler	111,30
eTOUCH-mini-black	39299	Schaltereinbauthermostat mit schwarzem Touchpad, 16 A, 5-40 °C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz	174,90
eTOUCH-mini-white	39300	Schaltereinbauthermostat mit weißem Touchpad, 16 A, 5-40 °C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz	174,90
ET-11A	35891	Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige	96,90
ET-12A	35890	Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm	142,30
ET-111A	36758	Funk-Empfänger mit 16 A Relais in Aufputzgehäuse	128,20